

X-NEON FLAT

エックスネオンフラット

ネオン管に代わるフレキシブルなチューブライト




2,700K (±100K)




3,500K (±100K)



5,700K (±100K)

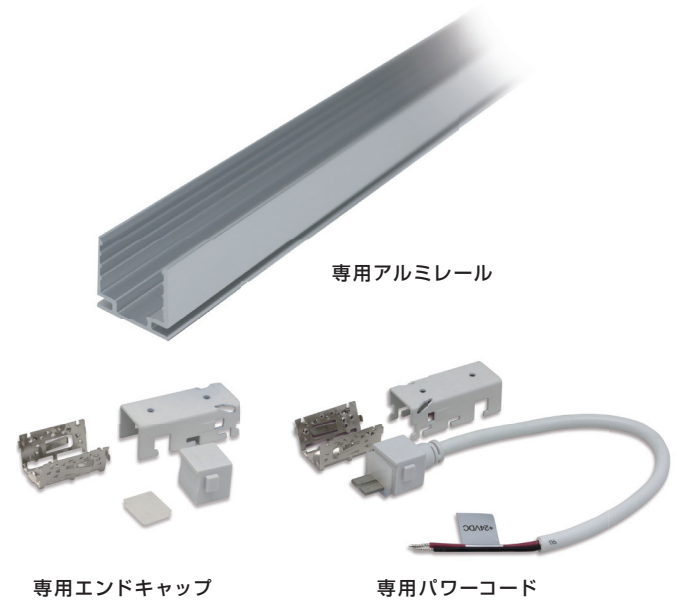

承認図

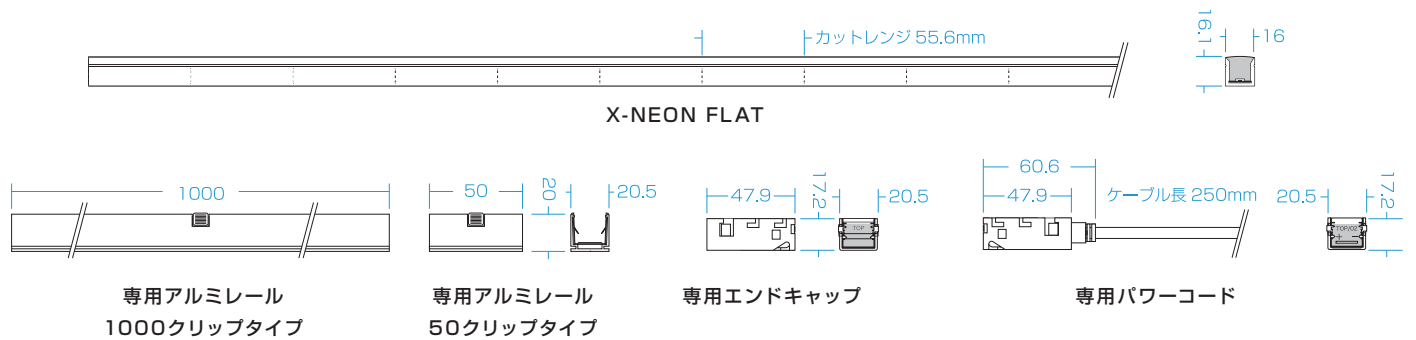


商 品 名	X-NEON FLAT 【受注生産】		
品 番	EF-CL-NF16-106-24V-27K	EF-CL-NF16-106-24V-35K	EF-CL-NF16-106-24V-57K
L E D カ ラ ー	2,700K (±100K)	3,500K (±100K)	5,700K (±100K)
定 格 電 圧	DC24V	DC24V	DC24V
消 費 電 力	10.6W / m	10.6W / m	10.6W / m
本 体 材 質	PVC	PVC	PVC
本 体 重 量	330g / m	330g / m	330g / m
使 用 環 境	-20℃ ~ 45℃ / IP65	-20℃ ~ 45℃ / IP65	-20℃ ~ 45℃ / IP65
照 射 角 度	270°	270°	270°
最 大 接 続 長	10m	10m	10m
そ の 他	カットレンジ 55.6mm、最小屈曲半径 R150mm ご注文は10ロール以上(100m)のロットとなります。(ロット割れの場合は別途お問い合わせください。)		
定 価	OPEN	OPEN	OPEN
製 品 保 証	出荷日より1年間	出荷日より1年間	出荷日より1年間

オプション

商 品 名	専用パワーコード	専用エンドキャップ	専用アルミレール50クリップタイプ	専用アルミレール1000クリップタイプ
品 番	EF-CL-NF16-30-PC	EF-CL-NF16-EC	EF-CL-NF16CH-5CL	EF-CL-NF16CH-100CL
商 品 特 徴	X-NEON FLAT専用 パワーコードです。	終端に使用するエンドキャップ です。	X-NEON FLATを固定する クリップ付き50mmのレールです。	X-NEON FLATを固定する クリップ付き1000mmのレールです。
そ の 他	弊社での組付け加工を推奨。(別途加工費費用)		10個 / セット	5本 / セット
定 価	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN
製 品 保 証	保証対象外	保証対象外	保証対象外	保証対象外

接続例

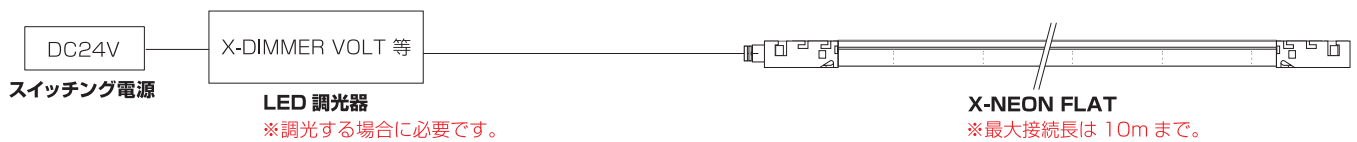

関連商品

- DC24Vスイッチング電源 : [P90](#)
- DC8-24V LED調光器 : [P100](#)
- X-DIMMER-VOLT : [P95](#)
- X-CONTROL-1 : [P104](#)
- X-DIMMER-VOLT10 : [P95](#)
- ART-8D : [P104](#)

特記事項 (下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。)

- 電源は必ずDC24Vスイッチング電源を使用してください。
- 弊社にて専用パワーコード、エンドキャップの組付け加工が可能です。(別途加工費用が発生します。)