


## X-NEON

エックスネオン

ネオン管に代わるフレキシブルなチューブライト

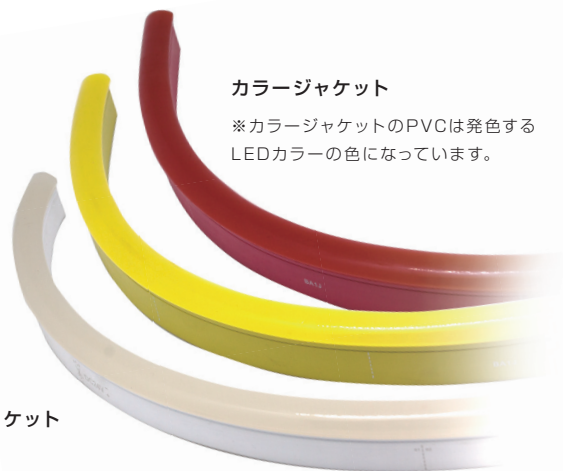

## カラージャケット

※カラージャケットのPVCは発色するLEDカラーの色になっています。

ホワイトジャケット



## X-NEON 点灯写真



カラージャケット レッド


カラージャケット イエロー

カラージャケット ブルー


カラージャケット グリーン

ホワイトジャケット レッド

## 承認図

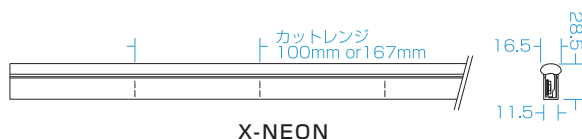


X-NEON

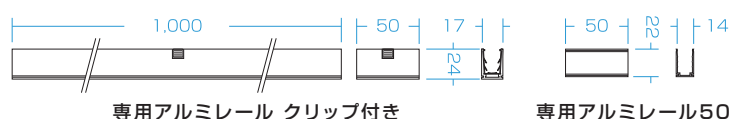


専用アルミレール クリップ付き

専用アルミレール50

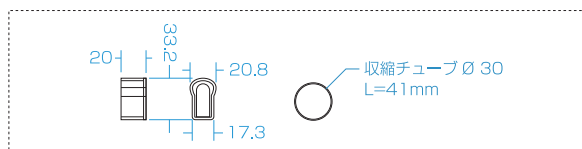


専用エンドキャップ

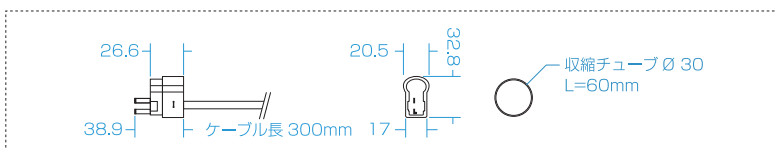

専用パワーコード

## 接続例 (調光する場合)

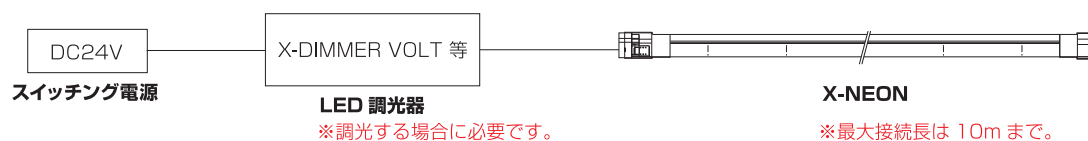

特記事項 (下記は主要事項になります。詳細な注意事項は商品に同梱された取扱説明書をご参照ください。)

- 電源は必ずDC24Vスイッチング電源を使用してください。
- 弊社にて専用パワーコード、エンドキャップの組付け加工が可能です。(別途加工費用が発生します。)

商 品 名	X-NEON カラージャケット			
品 番	EF-CL-N27-65-24V-C-(下記色番)	EF-CL-N27-1106-24V-C-(下記色番)		
色 番	R	Y	B	G
L E D カ ラ ー	レッド	イエロー	ブルー	グリーン
定 格 電 圧	DC24V	DC24V	DC24V	DC24V
消 費 電 力	6.5W / m	10.6W / m	10.6W / m	10.6W / m
本 体 材 質	PVC	PVC	PVC	PVC
本 体 重 量	460g / m	460g / m	460g / m	460g / m
使 用 環 境	-20℃ ~ 45℃ / IP65	-20℃ ~ 45℃ / IP65	-20℃ ~ 45℃ / IP65	-20℃ ~ 45℃ / IP65
照 射 角 度	270°	270°	270°	270°
最 大 接 続 数	10m	10m	10m	10m
そ の 他	カットレンジ 167mm 最小屈曲半径 R60mm 販売単位 10m / ロール	カットレンジ 100mm 最小屈曲半径 R60mm 販売単位 10m / ロール	カットレンジ 100mm 最小屈曲半径 R60mm 販売単位 10m / ロール	カットレンジ 100mm 最小屈曲半径 R60mm 販売単位 10m / ロール
定 価	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN
製 品 保 証	出荷日より1年間	出荷日より1年間	出荷日より1年間	出荷日より1年間

商 品 名	X-NEON ホワイトジャケット <b>【受注生産】</b>					
品 番	EF-CL-N27-65-24V-(下記色番)		EF-CL-N27-106-24V-(下記色番)			
色 番	R	Y	B	G	27K	57K
L E D カ ラ ー	レッド	イエロー	ブルー	グリーン	2700K (±100K)	5700K (±100K)
定 格 電 圧	DC24V		DC24V			
消 費 電 力	6.5W / m		10.6W / m			
本 体 材 質	PVC		PVC			
本 体 重 量	460g / m		460g / m			
使 用 環 境	-20℃ ~ 45℃ / IP65		-20℃ ~ 45℃ / IP65			
照 射 角 度	270°		270°			
最 大 接 続 数	10m		10m			
そ の 他	カットレンジ 167mm 最小屈曲半径 R60mm ご注文は10ロール以上(100m)のロットとなります。 (ロット割れの場合は別途お問い合わせください。)		カットレンジ 100mm 最小屈曲半径 R60mm ご注文は10ロール以上(100m)のロットとなります。 (ロット割れの場合は別途お問い合わせください。)			
定 価	OPEN		OPEN			
製 品 保 証	出荷日より1年間		出荷日より1年間			

## オプション

商 品 名	専用パワーコード	専用エンドキャップ	専用アルミレール50	専用アルミレール 50クリップタイプ	専用アルミレール 1000クリップタイプ
品 番	EF-CL-N27-30-PC	EF-CL-N27-EC	EF-CL-N27CH-5	EF-CL-N27CH-5CL	EF-CL-N27CH-100CL
商 品 特 徴	X-NEON専用 パワーコードです。	終端に使用するエンドキャ ップです。	X-NEONを固定する50mm のレールです。	X-NEONを固定する クリップ付き50mmのレ ールです。	X-NEONを固定する クリップ付き1000mmの レールです。
そ の 他	弊社での組付け加工を推奨。(別途加工費用)		10個 / セット	10個 / セット	5本 / セット
定 価	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN	OPEN
製 品 保 証	保証対象外	保証対象外	保証対象外	保証対象外	保証対象外

## 関連商品

○DC24Vスイッチング電源 : P90  
 ○X-DIMMER-VOLT : P95  
 ○X-DIMMER-VOLT10 : P95

○DC8-24V LED調光器 : P100  
 ○X-CONTROL-1 : P104  
 ○ART-8D : P104

※定価は税別価格