

X-SPI MODULE


エックスSPI モジュール



屋外・屋内兼用

WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

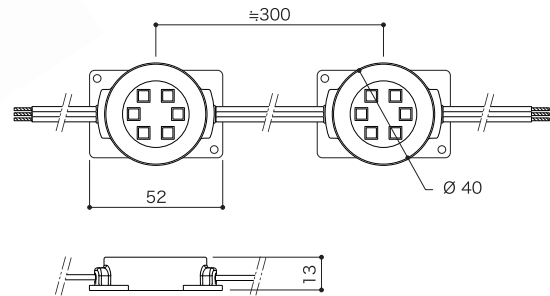

Spec



型番	X-SPI6L1D-24VRGB 【受注商品】
入力電圧	DC24V
消費電力	最大1.5W / モジュール
重量	30g / モジュール
LEDカラー	RGB
照射角度	120°
最大接続数	調光器により変動 X-PIXEL DRIVER / 3セット X-Reco-Iller 1ポート / 13セット
その他	カットレンジ 1モジュール 販売単位 50モジュール / セット
使用環境	-20℃ ~ 50℃
保証期間	出荷日より1年間



○50モジュールごとにDC24V電源供給が必要となります。
設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

接続例

