

X-NEON III SPI 1225 SIDE

エックスネオン III SPI 1225 サイド



新商品



WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

屋外・屋内兼用

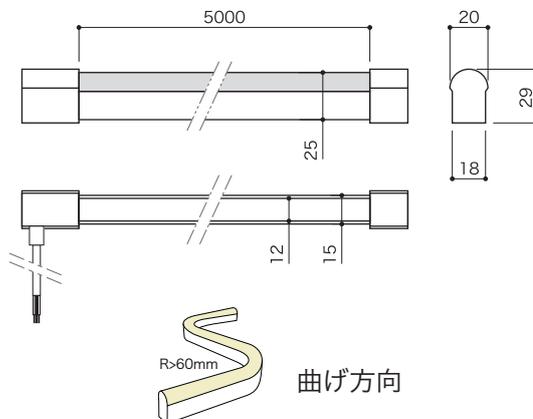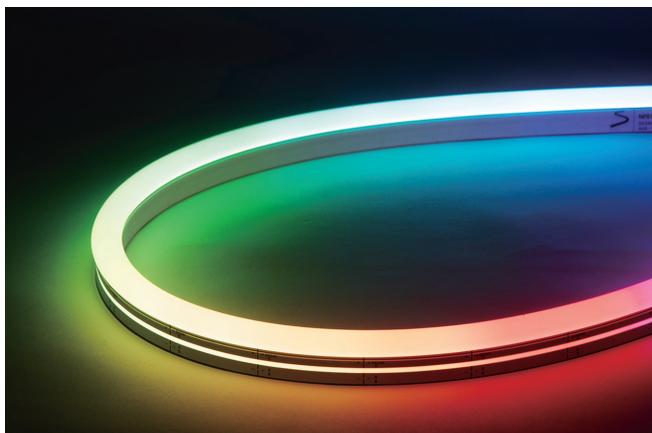

Spec




型番	X-SSPI122524V-SB 【受注商品】
サイズ	W15 × H25mm
LEDカラー	RGB
入力電圧	DC24V
消費電力	最大 23W / m
コード色	ホワイト
カットレンジ	50mm
その他	IP66, 最大接続長: 5m ご指定の長さで販売
保証期間	出荷日より1年間



Option

商品名	専用アルミレール	専用バンドレール
型番	X-SSN1225AL	X-SSN1225BL
サイズ	W14.1 × H20 × L1000mm	W13 × H18.4 × L1000mm
材質	アルミニウム	ステンレス
保証期間	保証対象外	

接続例

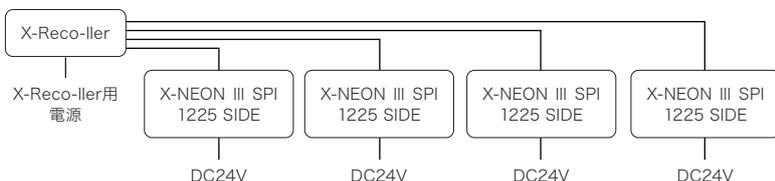

○点灯させるにはX-Reco-ller, DC24V電源が必要となります。
設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

※定価については弊社ホームページをご参照ください。

EFFECT MEIJI Corp.