

X-BULB MR16 IV

エックスバルブ MR16 IV


新商品



屋内仕様

WEB

より詳しい商品情報や価格は
WEBサイトからご覧いただけます。

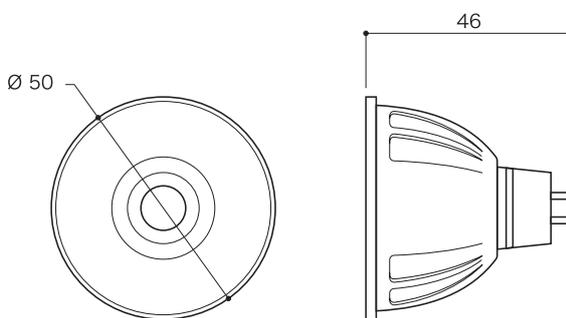


Spec



型番	EF-MR4-8W (下記番号) -27		
照射角度 (番号)	10° (10)	24° (24)	36° (36)
入力電圧	DC12V		
消費電力	6.5W		
光束	500lm		
LEDカラー	2700K		
サイズ	φ 50mm , H46mm		
重量	55g		
その他	GU5.3		
保証期間	出荷日より1年間		

接続例

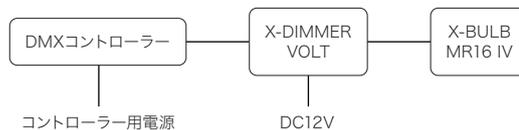

- 照明器具はX-SPOT MR16 , X-UNIVERSAL DOWN II をご使用ください。
X-SPOT MR16 >> P88
X-UNIVERSAL DOWN II >> P87
 - 調光には必ず、調光ドライバーもしくは調光器が必要となります。
X-DIMMER VOLT , X-DIMMER VOLT10 >> P105
 - 制御にはDMXコントローラーが必要となります。
DMXコントローラー >> P100, P101, P112
- 設定の数量や設定条件に合わせて最適なご提案をさせていただきます。

