

LED NEON MOTIF series

LEDネオンモチーフ シリーズ

このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

商品図及び仕様

| 商品名 | LEDネオンモチーフ サークル | | | | | |
|--------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| サイズ | S | | | L | | |
| LEDカラー | ホワイト | ウォームホワイト | ブルー | ホワイト | ウォームホワイト | ブルー |
| 型番 | LED-NCS-W | LED-NCS-WW | LED-NCS-BL | LED-NCL-W | LED-NCL-WW | LED-NCL-BL |
| 重量 | 300g | | | 420g | | |
| 消費電力 | 4.2W | | | 7W | | |
| 定格電圧 | AC100V | | | | | |
| 使用環境 | 屋外仕様 | | | | | |

| 商品名 | LEDネオンモチーフ スノー | |
|--------|----------------|-------------|
| LEDカラー | ホワイト | ブルー |
| 型番 | LED-NS50-WH | LED-NS50-BL |
| 重量 | 1320g | |
| 消費電力 | 14.5W | |
| 定格電圧 | AC100V | |
| 使用環境 | 屋外仕様 | |

| 商品名 | LEDネオンモチーフ ハート |
|--------|----------------|
| LEDカラー | ピンク |
| 型番 | LED-NH35-PK |
| 重量 | 350g |
| 消費電力 | 3.3W |
| 定格電圧 | AC100V |
| 使用環境 | 屋外仕様 |

| 商品名 | LEDネオンモチーフ スター | |
|--------|----------------|------------|
| LEDカラー | ウォームホワイト | |
| サイズ | S | L |
| 型番 | LED-NSS-WW | LED-NSL-WW |
| 重量 | 320g | 720g |
| 消費電力 | 3.2W | 5W |
| 定格電圧 | AC100V | |
| 使用環境 | 屋外仕様 | |

| 商品名 | LEDネオンモチーフ やじるし |
|--------|-----------------|
| LEDカラー | レッド (片面発光) |
| 型番 | LED-NAR35-RD |
| 重量 | 300g |
| 消費電力 | 3.5W |
| 定格電圧 | AC100V |
| 使用環境 | 屋外仕様 |

| | |
|------|-----------|
| 保証期間 | 出荷日より90日間 |
|------|-----------|

ご使用前に必ずお読みください

安全にお使いいただくために

- 電源は必ずAC100Vをご使用ください。
- 本灯具を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- 本灯具に異常が発生したらずに電源を切り販売店、工事に相談してください。
- 水中でのご使用はしないでください。
- 本灯具を布や紙などで覆ったりしないでください。
- またカーテンや揮発物など燃えやすい物の付近には設置しないでください。
- 結線箇所、末端、カットした部分は別途自己融着テープ、ビニールテープ、シリコン等を使用して絶縁、防水処理をしてください。
- 本灯具に通電したまま切断、結線などはしないでください。
- メンテナンスが可能な場所に設置してください。
- 屋外では配線が露出する設置はしないでください。


本灯具は以下のような環境では使用しないでください

- 常時、振動や衝撃がある場所。
- 海水がかかる場所。
- 不安定な場所。
- 腐食性のガスが発生する場所。
- 湿度の高い場所。
- 有機溶剤がかかる場所。
- 密閉空間や周囲温度が高い場所。

ご使用になる前の注意点

- ご使用になる前に必ず点灯確認を行ってください。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は保証期間を半分とします。
- 工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
- 船上、海上、飛来塩分影響地域(図1参照)でのご使用は保証の対象外となります。塩害を予想する設置箇所でのご使用方は別途お問い合わせください。

図1- 飛来塩分影響地域

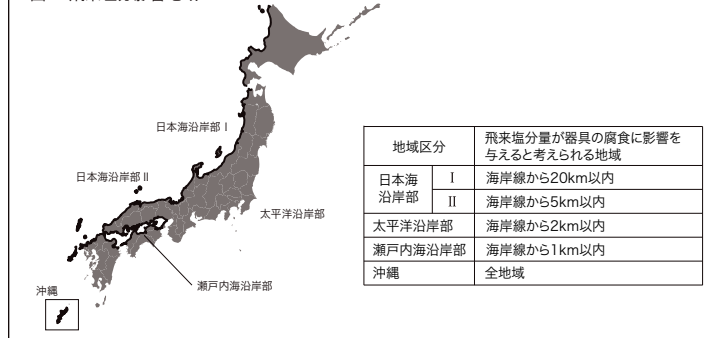


株式会社 エフェクトメイジ


〒457-0863 愛知県名古屋市中区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013

接続例


整流器付きメタルパワーコード+ネオンモチーフ

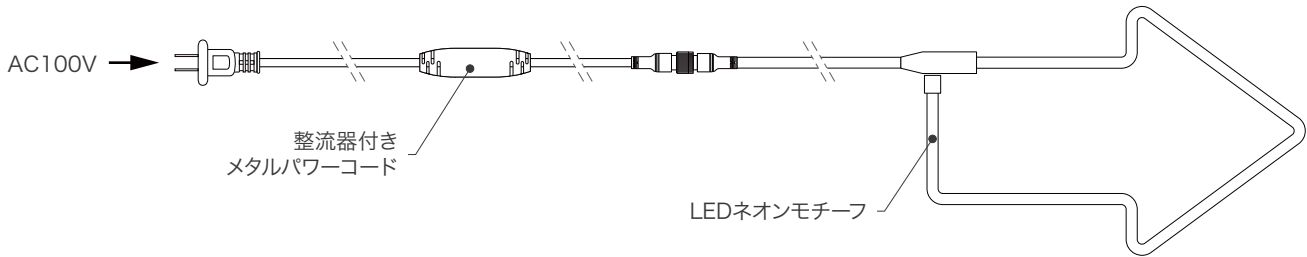


整流器付きメタルパワーコード+LEDストリングスシリーズ+ネオンモチーフ

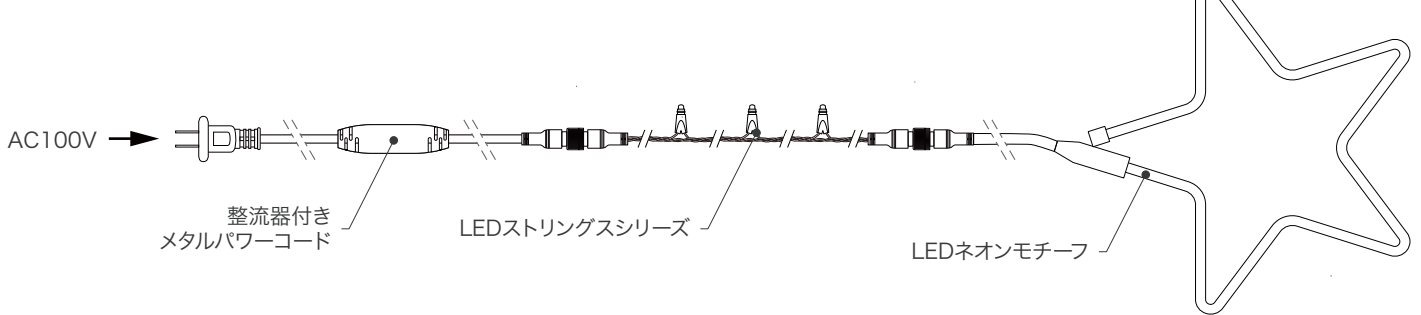

6A整流器付きメタルパワーコード+5分岐コネクタコード+ネオンモチーフ

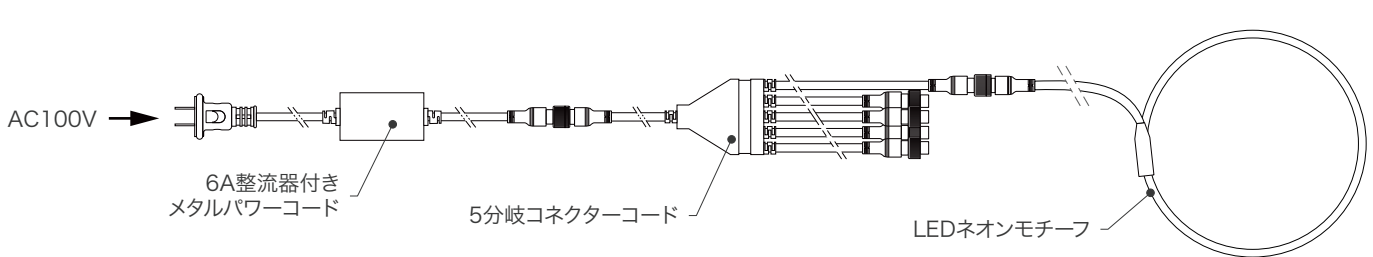

6A整流器付きメタルパワーコード+メタルコネクタ用T型10コード+ネオンモチーフ

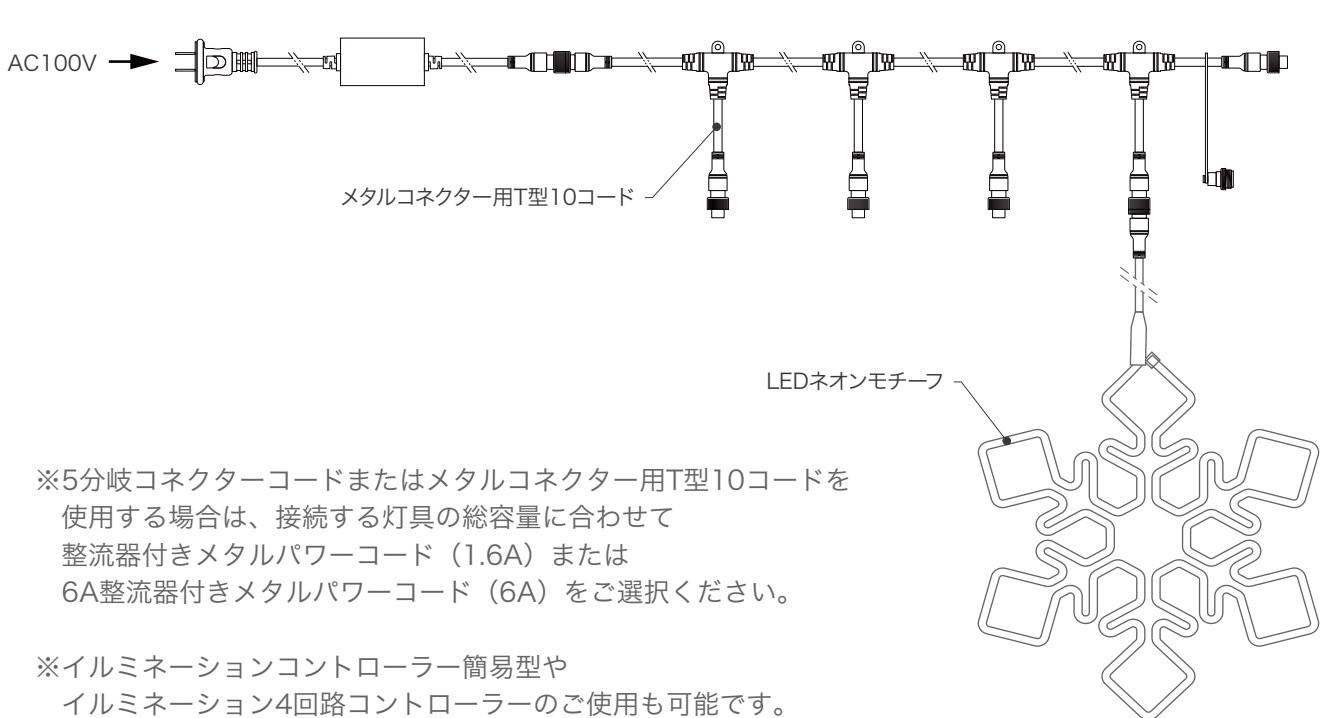

※5分岐コネクタコードまたはメタルコネクタ用T型10コードを使用する場合は、接続する灯具の総容量に合わせて整流器付きメタルパワーコード（1.6A）または6A整流器付きメタルパワーコード（6A）をご選択ください。

※イルミネーションコントローラー簡易型やイルミネーション4回路コントローラーのご使用も可能です。

商品保証書

弊社商品をお買い上げありがとうございます。

本保証書は、本書に明示した保証期間、取扱説明書に明示されている条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。

以下の項目に該当する場合は保証対象外となります。

※取扱説明書の注意事項に反する使用をした場合。

※天災、人災による故障の場合。

※取付業者による破損の場合。

交換の際には本書に記載されている出荷日を確認いたしますので大切に保管ください。

現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証をいたしかねます。

| | 商品名 | 型番 | 数量/単位 |
|--|-----------------------------|--------------|-------|
| | LED ネオンモチーフ サークル S ホワイト | LED-NCS-WH | /個 |
| | LED ネオンモチーフ サークル S ウォームホワイト | LED-NCS-WW | /個 |
| | LED ネオンモチーフ サークル S ブルー | LED-NCS-BL | /個 |
| | LED ネオンモチーフ サークル L ホワイト | LED-NCL-WH | /個 |
| | LED ネオンモチーフ サークル L ウォームホワイト | LED-NCL-WW | /個 |
| | LED ネオンモチーフ サークル L ブルー | LED-NCL-BL | /個 |
| | LED ネオンモチーフ スノー ホワイト | LED-NS50-WH | /個 |
| | LED ネオンモチーフ スノー ブルー | LED-NS50-BL | /個 |
| | LED ネオンモチーフ スター S | LED-NSS-WW | /個 |
| | LED ネオンモチーフ スター L | LED-NSL50-WW | /個 |
| | LED ネオンモチーフ ハート | LED-NH35-PK | /個 |
| | LED ネオンモチーフ やじるし | LED-NAR35-RD | /個 |

| | |
|----------|------------|
| 出荷日 | |
| 出荷管理 No. | |
| 保証期間 | 出荷日より 90日間 |

販売元

 株式会社エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋市中南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013