


LEDストリングス HITO II

このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

商品図及び仕様

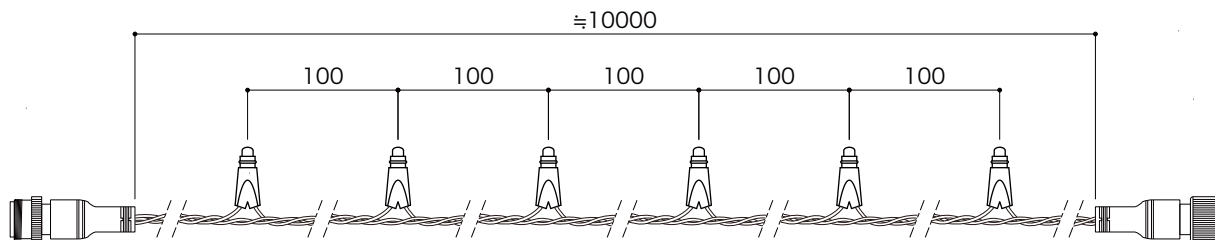


※パワーコードは付属していません。

共通仕様	
全長	10,000mm
入力電圧	AC100V
LED数	100球
ピッチ	100mm
消費電力	5W
最大連結数	8本
備考	・ベリキャップ ・フラウキャップ 対応


保証期間	出荷日より1年間
------	----------

コード色	型番	カラー
黒コード	LED-PL165-100-10M-W	ホワイト
	LED-PL165-100-10M-WW	ウォームホワイト
	LED-PL165-100-10M-CH	シャンパンゴールド
	LED-PL165-100-10M-CD	キャンドル
	LED-PL165-100-10M-G	グリーン
	LED-PL165-100-10M-P	ピンク
	LED-PL165-100-10M-B	ブルー
	LED-PL165-100-10M-R	レッド
	LED-PL165-100-10M-CY	シアン
	LED-PL165-100-10M-LM	レモン
LED-PL165-100-10M-V	バイオレット	


BULB拡大図

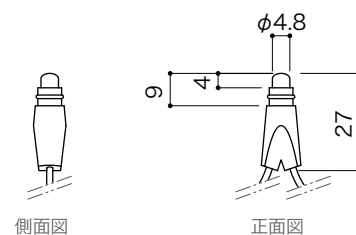

付属エンドキャップ



LEDストリングス HITO II 連結図+パワーコード接続図

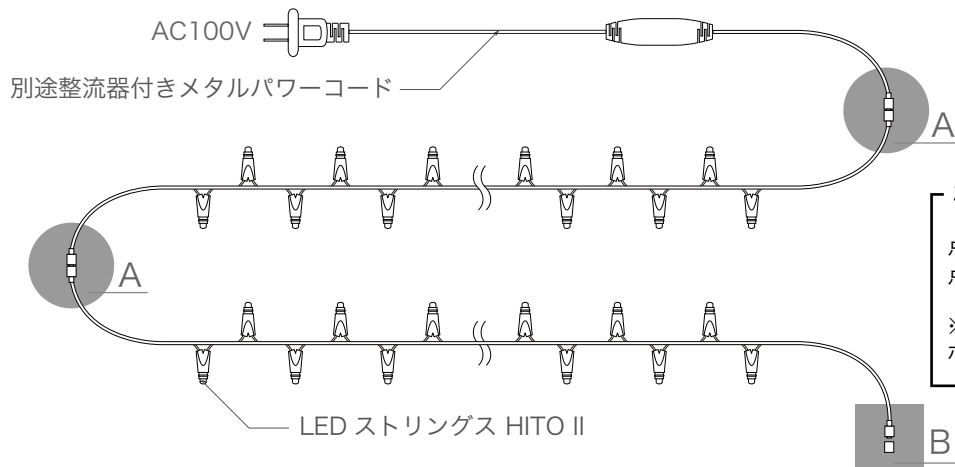


樹木装飾に使用の場合


点灯確認後、樹木へ装飾する際は点灯させながら取付をすることを推奨します。

※点灯させながら装飾を行うことで、装飾のボリューム、バランスがわかりやすくなります。

A 部拡大図

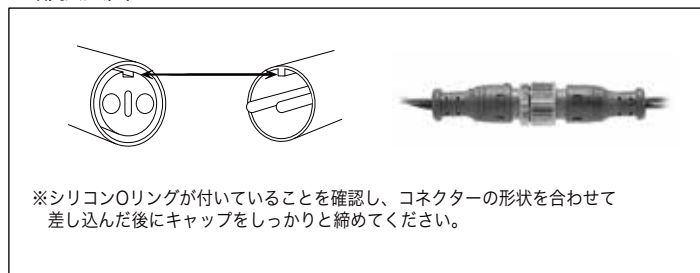

B 部拡大図

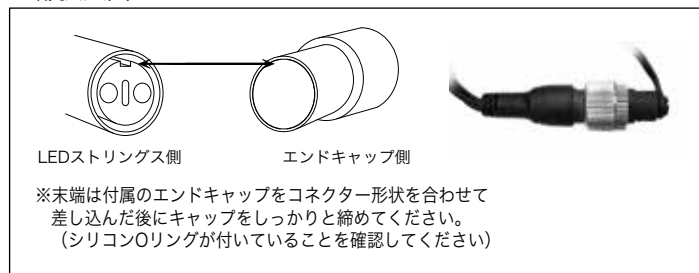

裏面の注意事項を必ずお読みください。

株式会社エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋南区豊2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013

ご使用前に必ずお読みください

安全にお使用いただくために

レンズ破損を起因としたLED不点灯、漏電が発生する場合がございます。
取り扱いに十分ご注意ください。


- ・電源は必ず整流器付パワーコード（別途オプション品）（AC100V入力）をご使用ください。
- ・本灯具を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- ・本灯具に異常が発生したらすぐに電源を切り、販売店・工事店にご相談してください。
- ・水中でのご使用はしないでください。
- ・本灯具を布や紙などでおおったりしないでください。また、カーテンや揮発物など燃えやすいものの付近には設置しないでください。
- ・電源コードを束ねたまま長時間の点灯はしないでください。
- ・最大連結数を超えるご使用はしないでください。
- ・本灯具同士を連結する際はコネクターの形状を合わせて差し込んだ後、キャップをしっかり締めてください。
- ・本灯具は仮設置用灯具になります。
- ・屋外に常時設置の場合は3ヶ月に1度、コードの劣化、電球の破損、輝度の減衰等が無いかをお調べください。
このような症状が見られる場合は速やかにメンテナンスをしてください。
- ・メンテナンスが可能な場所に設置してください。

本灯具は以下のような環境では使用しないでください

- ・常時、振動や衝撃がある場所。
- ・海水がかかる場所。
- ・不安定な場所。
- ・腐食性のガスが発生する場所。
- ・湿度の高い場所。
- ・有機溶剤がかかる場所。
- ・密閉空間や周囲温度が高い場所。

ご使用になる前の注意点

- ・ご使用になる前に、必ず点灯確認を行ってください。
- ・本体コードで本体を引っ張ったり、持ち運んだりしないでください。断線の原因となります。
- ・最大連結数を超える場合は、系統分けをして配線してください。
- ・低温時はコードが硬くなりやすく断線しやすくなります。
取り付ける際は無理な負荷がかからないようにご注意ください。
- ・設置の際に本灯具を無理に引っ張ったりしないでください。
また、コードや電球を強く圧迫するような設置もしないでください。
- ・成長する樹木に設置する際は、ぎつく巻かずに若干のゆとりを持って巻くようにしてください。
- ・LED製品は特質上若干、色や輝度のバラつきがある場合がございます。ご了承ください。
- ・工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
- ・24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は保証期間を半分とします。
- ・船上、海上、飛来塩分地域(図1参照)でのご使用は保証の対象外となります。
塩害を予想する設置箇所でのご使用方法は別途お問い合わせください。

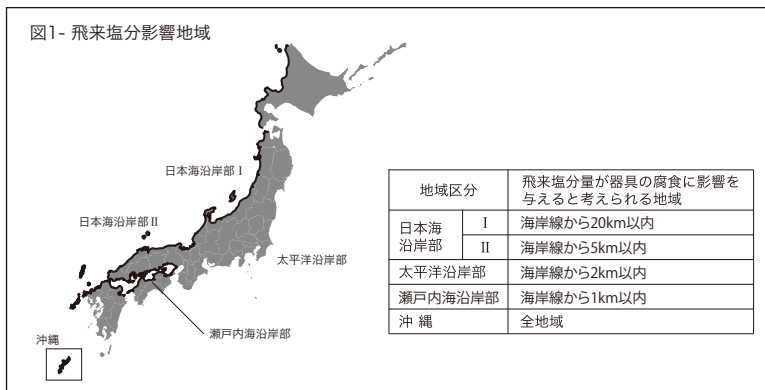

商品保証書

弊社商品をお買い上げありがとうございます。

本保証書は、本書に明示した保証期間、取扱説明書に明示されている条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。以下の項目に該当する場合は保証対象外となります。

※取扱説明書の注意事項に反する使用をした場合。

※天災、人災による故障の場合。

※取付業者による破損の場合。

交換の際には本書に記載されている出荷日を確認いたしますので大切に保管ください。

現場調査費、現場修理費工事費等の二次的派生費用につきましては、いかなる場合におきましても保証をいたしかねます。

商品名	型番	数量/単位
LEDストリングスHITO II ホワイト 黒コード	LED-PL165-100-10M-W	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II ウォームホワイト 黒コード	LED-PL165-100-10M-WW	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II シャンパンゴールド 黒コード	LED-PL165-100-10M-CH	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II キャンドル 黒コード	LED-PL165-100-10M-CD	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II グリーン 黒コード	LED-PL165-100-10M-G	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II ピンク 黒コード	LED-PL165-100-10M-P	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II ブルー 黒コード	LED-PL165-100-10M-B	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II レッド 黒コード	LED-PL165-100-10M-R	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II シアン 黒コード	LED-PL165-100-10M-CY	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II レモン 黒コード	LED-PL165-100-10M-LM	/本 (100球)
LEDストリングスHITO II バイオレット 黒コード	LED-PL165-100-10M-V	/本 (100球)

出荷日	
出荷管理 No.	
保証期間	出荷日より 1年間

販売元

 株式会社エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋南区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013