

メタルコネクタ-用T型10コード

このたびは弊社商品をお買い上げ頂きましてありがとうございます。ご使用になられる前に必ず本説明書をお読みの上、正しくお使いください。

商品図及び仕様


型番	LED-PL-PC-10-BK	
カラー	ブラック	
重量	410g	
最大接続長	整流器1.6A	整流器6A
	80Wまで	500Wまで
使用環境	屋外仕様	
対象商品	メタルコネクタ-商品対象	

※整流器付きメタルパワーコード(別売)が必要です。
接続容量に合わせたパワーコードをご使用ください。

※点滅球入り商品をご使用になる場合は
安定化コード(別売)が必要です。

※LEDストリングス24Vをご使用になる場合は
お問い合わせください。

保証期間	保証対象外
------	-------

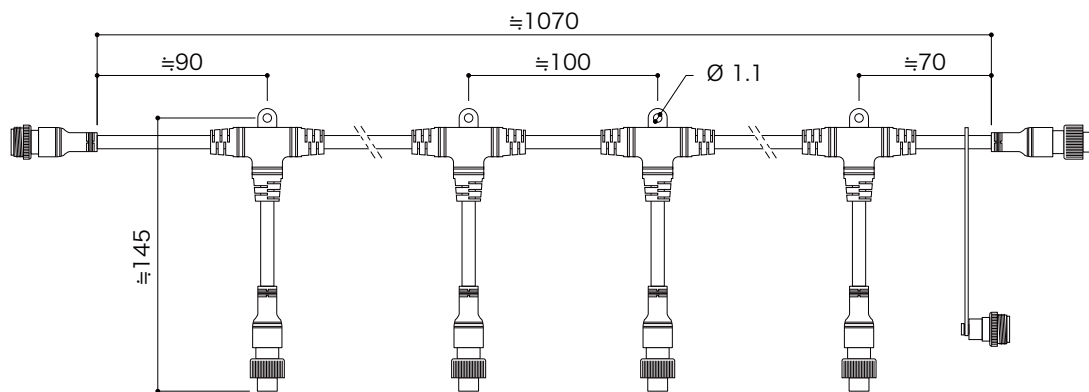

ご使用前に必ずお読みください

安全にお使いいただくために

- 自己点滅球入りの商品にご使用の際は別途安定化コードが必要です。
- 本商品の入力電圧はAC100Vです。
- ご使用になる前に必ず入力される電圧をご確認ください。
- パワーコードの容量(1.6Aは80W、6Aは500W)を超える接続はしないでください。
- 本商品を改造、分解するなど無理な方法でのご使用はしないでください。
- 本商品に異常が発生したらすぐに電源を切り販売店、工事に相談してください。
- 通電中は顔や手を近づけないでください。
- 本商品を布や紙などで覆ったりしないでください。
- またカーテンや揮発物など燃えやすい物の付近には設置しないでください。
- 結露した状態で使用及び保管はしないでください。
- メンテナンスが可能な場所に設置してください。
- 屋外に常時設置の場合は3ヶ月に一度コードの劣化等がないかをお調べください。


本灯具は以下のような環境では使用しないでください

- 常時、振動や衝撃がある場所。
- 海水がかかる場所。
- 不安定な場所。
- 腐食性のガスが発生する場所。
- 湿度の高い場所。
- 有機溶剤がかかる場所。
- 密閉空間や周囲温度が高い場所。

ご使用になる前の注意点

- 本商品のコードで本体を引っ張ったり持ち運んだりしないでください。断線の原因となります。
- 低温時はコードが固くなりやすく断線しやすくなります。
- 取り付ける際は無理な負荷がかからないようご注意ください。またコードを強く圧迫するような設置もしないでください。
- ご使用になる前に必ず点灯確認を行ってください。
- 最大接続数を超える場合は、系統分けをして配線してください。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は保証期間を半分とします。
- 工事完了前に、灯具との結線箇所等にてテスターで電圧の再確認を行ってください。
- 船上、海上、飛来塩分影響地域(図1参照)でのご使用は保証の対象外となります。塩害を予想する設置箇所でのご使用方法は別途お問い合わせください。

図1- 飛来塩分影響地域

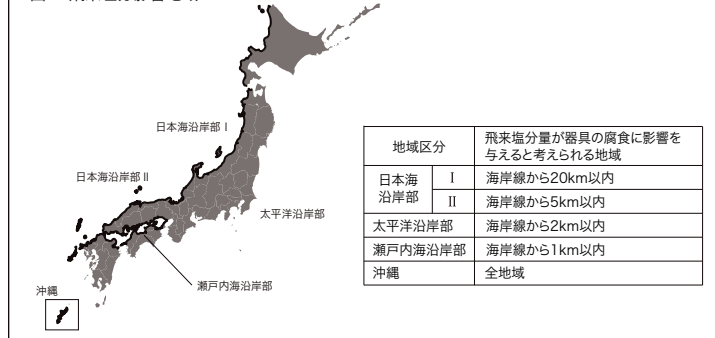

 株式会社エフェクトメイジ

〒457-0863 愛知県名古屋市中区豊 2-35-19
TEL 052-694-1313 FAX 052-694-0013