
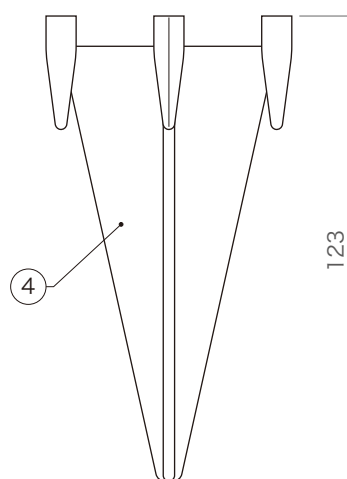
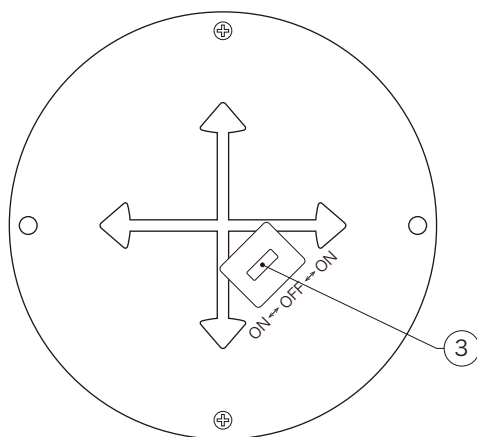




X-ECO 仕様図

ラウンドグラウンドライト A

LEDカラー	ホワイト/ブルー（切替）
バッテリー	1.2V/600mAh（ニッケル水素電池）
動作時間	8時間充電で8時間点灯 ※日照条件により異なる
耐荷重	3 t 未満
使用環境	IP65

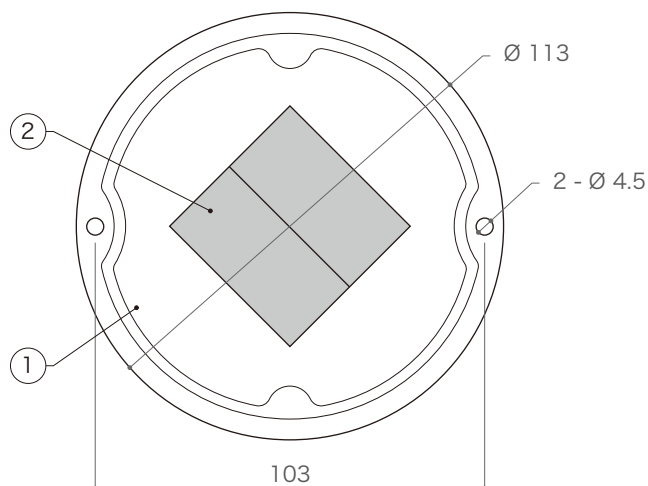

付属スパイク 15g

DIMMENSION [mm]

10	-	-	-	-
9	-	-	-	-
8	-	-	-	-
7	-	-	-	-
6	-	-	-	-
5	-	-	-	-
4	付属スパイク	-	-	-
3	切替スイッチ	-	-	-
2	ソーラーパネル	単結晶シリコン	-	2V/150mA
1	本体	ポリカーボネート, アルミニウム	-	M3.5 ビス 2 本付属
番号 Number	部品名 Parts name	材質 Material	数 Qty.	備考 Remarks

TITLE EF-CDN-KF06A		
SCALE 1 : 2		WEIGHT 127g
APPROVED Takeuchi	CHECKED	DRAWN Sakane
2025.05.07		2025.04.04
PROJECTION		Ver. 1
 株式会社 エフェクトメイジ		
SHEET 01 / 01		